ŚCIANKI PRZECIWPOWODZIOWE NOAQ



Ścianka przeciwpowodziowa NOAQ jest wolnostojącą barierą przeciwpowodziową zaprojektowaną do wykorzystania w obszarach zamieszkałych. Ścianka ma zastosowanie na twardych i równych powierzchniach takich jak asfalt, beton czy kostka brukowa.

Zastosowanie odpowiedniego tworzywa pozwoliło na uzyskanie wyjątkowo lekkich elementów. Ciężar jednej ścianki BW52 to zaledwie 6,3kg, co powoduje, że 1mb ścianki to zaledwie 6,9kg. Pomimo swojej niewielkiej wagi wysokie na 50cm ścianki przeciwpowodziowe pozostają stabilne nawet w przypadku, gdy woda powodziowa sięga ich górnej krawędzi.

Opatentowane przenośne ścianki NOAQ są wyjątkowo wydajną metodą budowy zapory przeciwpowodziowej przez jedną osobę!








Ścianki powodziowe są montowane przez łączenie (zatrzaskiwanie) kolejnych elementów bez użycia jakichkolwiek narzędzi. Łączenia można wykonywać z dokładnością +/-3^0 co daje nam elastyczność w tworzeniu łukowych murów oporowych. Dodatkowo istnieje możliwość wykorzystania elementów narożnych pozwalających na tworzenie ostrych załamań pod kątem 90^0.

Dzięki zastosowaniu trwałego tworzywa sztucznego, wszystkie elementy mogą być łatwo zdemontowane po użyciu, oczyszczone i wykorzystane ponownie. W przypadku zniszczenia uszczelki może być ona z powodzeniem wymieniona na nowy element.



Jak działa przenośna ścianka przeciwpowodziowa Boxwall

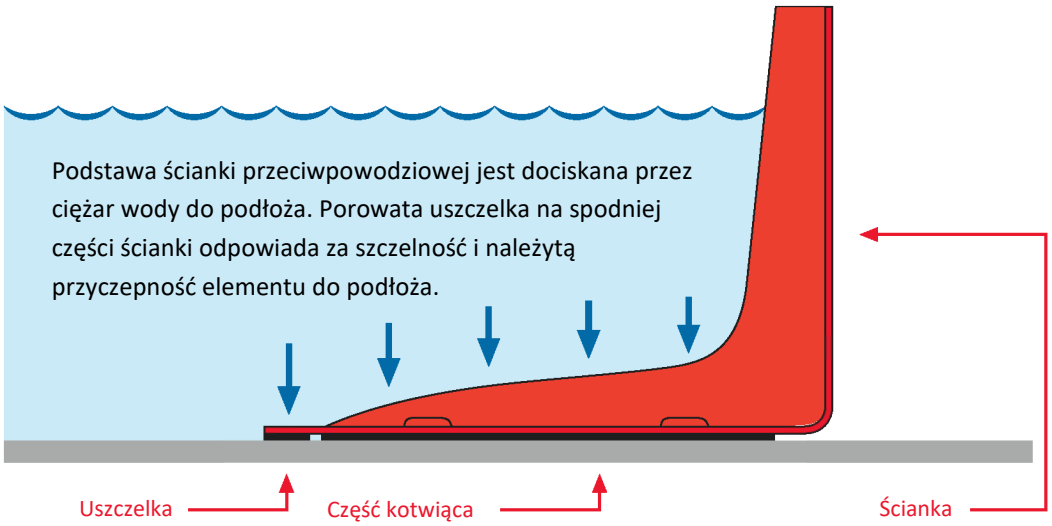

System przenośnych ścianek przeciwpowodziowych NOAQ ma wiele zalet w stosunku do rozwiązań tradycyjnych:

- **Szybkie tempo montażu i demontażu**

Dwie osoby są w stanie zmontować 100 m barierę w przeciągu 23 minut.

- **Niewielka waga**

Pozwala nawet jednej osobie na szybką budowę zapory przeciwpowodziowej.
BW 52 to tylko 6,3 kg/szt.
BW 102 to 15,2 kg/szt.

- **Wydajność**

Jedna ścianka BW52 zastępuje od 40-50 worków z piaskiem!
Jedna ścianka BW102 zastępuje aż 140-150 worków z piaskiem!

- **Wielokrotność użytku**

Wykorzystane tworzywo i sama budowa elementów umożliwia wielokrotne użytkowanie przenośnych ścianek.

- **Łatwość magazynowania**


Ścianki składają się na siebie przez co zajmują bardzo mało miejsca.

- **Stabilność posadowienia**

Konstrukcja zapewnia stabilne posadowienie bez dodatkowych elementów kotwiących.

- **Bezinwazyjność**

Materiał z którego zbudowane są przenośne ścianki nie wchodzi w reakcję ze środowiskiem, po oczyszczeniu może być ponownie wykorzystany. Nie niszczy podłoża i nie wymaga elementów łączących.

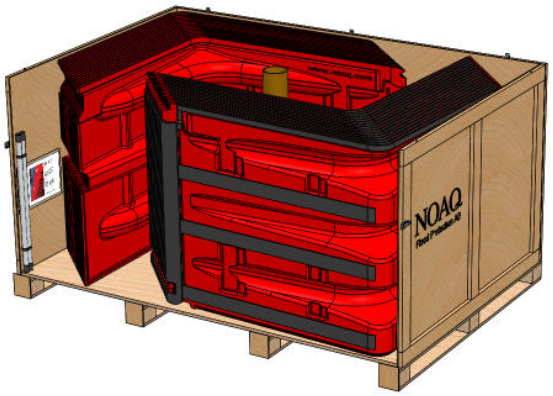

Modele ścianek oraz ich dane techniczne.

Przenośne ścianki Boxwall - szczegóły techniczne

MODEL BW52		MODEL BW102	
Długość:	980 mm (wzdłuż ścianki)	Długość:	1000 mm (wzdłuż ścianki)
Szerokość:	680 mm	Szerokość:	1199 mm
Wysokość:	530 mm	Wysokość:	1060 mm
Długość aktywna: 900 mm/element		Długość aktywna: 900 mm/element	
Waga:	6,3kg/szt.	Waga:	15,2kg/szt.
Waga 1mb:	6,9kg	Waga 1mb:	17kg
Materiał:	PP	Materiał:	PP



“Rodzina” Boxwall





BW52 i BW102



NOAQ

Flood Protection AB

Dystrybutor w Polsce:
Przeciw Powodzi Sp. z o.o.
info@przeciwpowodzi.pl
www.przeciwpowodzi.pl